

Produkt: KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 3000/1700MM**Indeks:** 19.3164.0004.04

Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu oślnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | KUBIK POLE T LED |
| Nazwa | KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 3000/1700MM |
| Indeks | 19.3164.0004.04 |




Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 14900 |
| Moc LED [W] | 100 |
| Strumień oprawy [lm] | 14100 |
| Moc oprawy [W] | 112 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 125,9 |
| Temperatura barwowa [K] | 5700 |
| CRI | >70 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | rozsył uliczny |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 50000 |
| Lx/By | L70/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16) |

Dane mechaniczne

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Montaż | stojący |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | poliwęglan transparentny |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 30 |
| Wymiary [mm] | 1700 x 260 x 3000 |



Fotometria

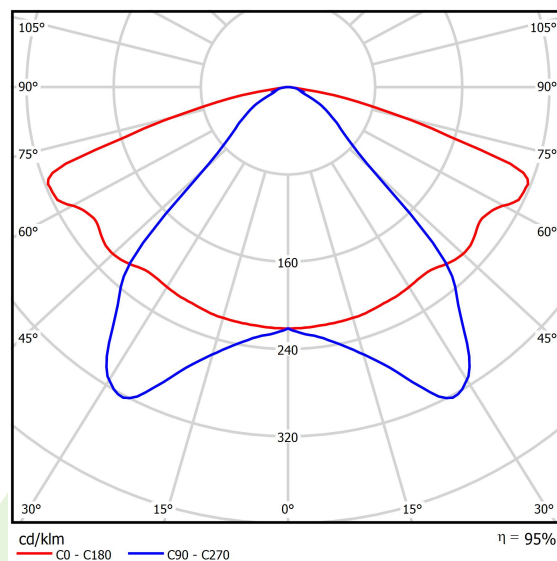

Akcesoria

Indeks 17ROFU311151

Nazwa [C] Fundament B-51
260x270x1000 pod śruby
4xM18x30 rozstaw 200 nr
311151

Zdjęcie



Indeks 50RO4008

Nazwa [C] ROSA kpl. nakretek ocynk.
kolor szary do B-60

Zdjęcie

