

**Produkt:** KUBIK POLE T 15000LM STREET-M E IP65 04 757 / 4000/1700MM**Indeks:** 19.3164.0005.04

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlenia ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu olśnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Oprawy zewnętrzne</b>
Rodzina	<b>KUBIK POLE T LED</b>
Nazwa	<b>KUBIK POLE T 15000LM STREET-M E IP65 04 757 / 4000/1700MM</b>
Indeks	<b>19.3164.0005.04</b>




## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>14900</b>
Moc LED [W]	<b>100</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>14100</b>
Moc oprawy [W]	<b>112</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>125,9</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>rozsył uliczny</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP65</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>50000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>-25 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)</b>

## Dane mechaniczne

Montaż	<b>stojący</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>RAL 9005 (czarny)</b>
Przesłona	<b>poliwęglan transparentny</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Wymiary [mm]	<b>1700 x 260 x 4000</b>



## Fotometria

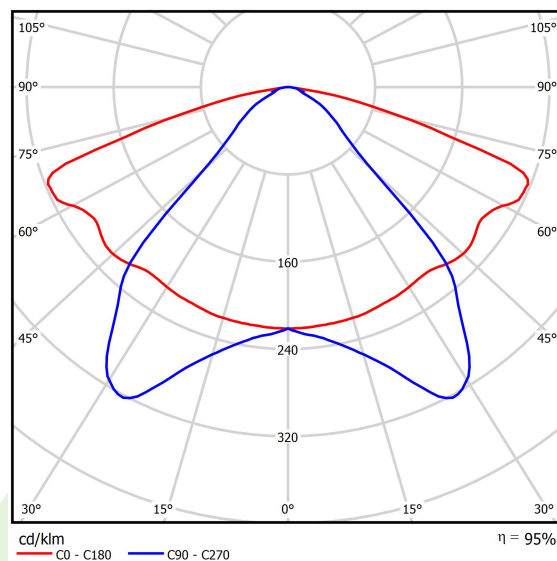

## Akcesoria

Indeks 17ROFU311151

Nazwa [C] Fundament B-51  
260x270x1000 pod śruby  
4xM18x30 rozstaw 200 nr  
311151

Zdjęcie



Indeks 50RO4008

Nazwa [C] ROSA kpl. nakretek ocynk.  
kolor szary do B-60

Zdjęcie

