**Produkt:** KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 25
**Index:** 19.3165.0004.25

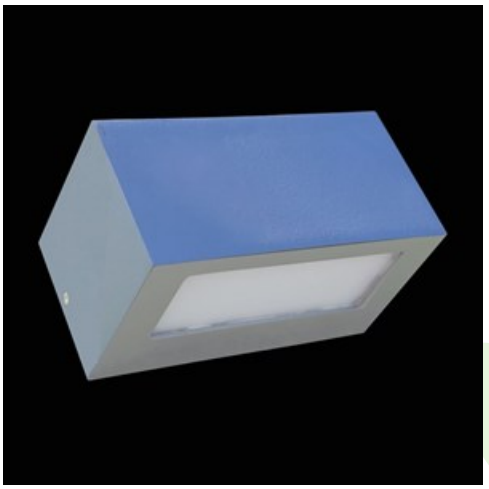

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 200 x 100 x 110 mm. Gewicht 1,1 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 29,96%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: RETROFIT G9 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **KUBIK WALL ECO LED IP54** |
| Type | **KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 25** |
| Index | **19.3165.0004.25** |
| EAN | **5902107151867** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **RETROFIT G9 (nicht enthalten)** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| LED-Leistung [W] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Farbtemperatur [K] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| CRI | **abhängig von der Lichtquelle** |
| SDCM (LED-Quellen) | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Abstrahlwinkel [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP54** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Lx/By | **abhängig von der Lichtquelle** |
| Betriebsgerät | **keiner** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Wandleuchte** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)** |
| Abdeckung | **PMMA opal** |
| Gewicht [kg] | **1,1** |
| Abmessungen [mm] | **200 x 100 x 110** |
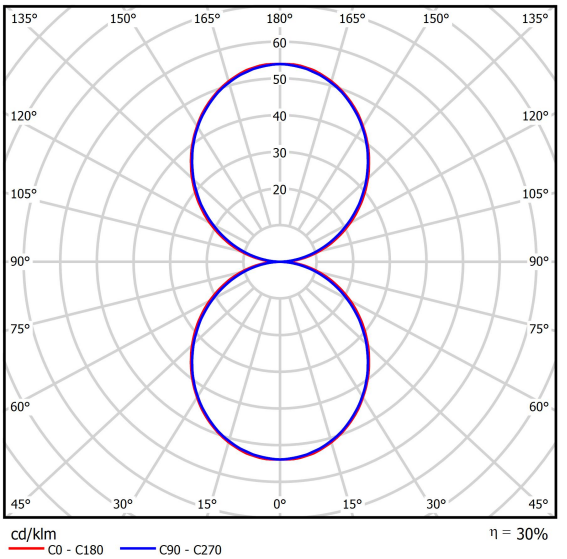
## Lichtverteilung