


Produkt: KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 25

Index: 19.3165.0006.25

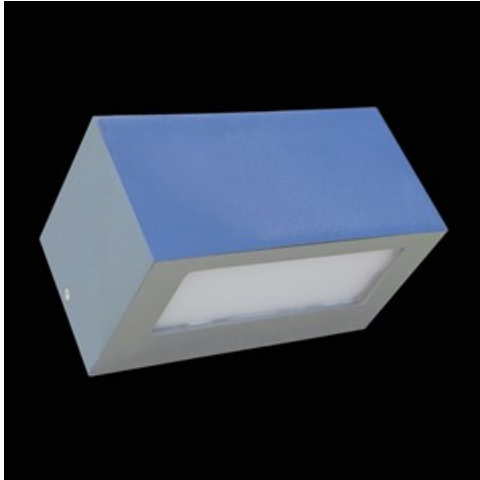

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 200 x 120 x 100 mm. Gewicht 1,2 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 46,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°. Lichtquelle: RETROFIT GU10 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK WALL ECO LED IP54
Name	KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 25
Index	19.3165.0006.25
EAN	5902107250942



Technische Daten

Lichtquelle	RETROFIT GU10 (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der Lichtquelle
CRI	abhängig von der Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PMMA opal
Gewicht [kg]	1,2
Abmessungen [mm]	200 x 120 x 100

Lichtverteilung

