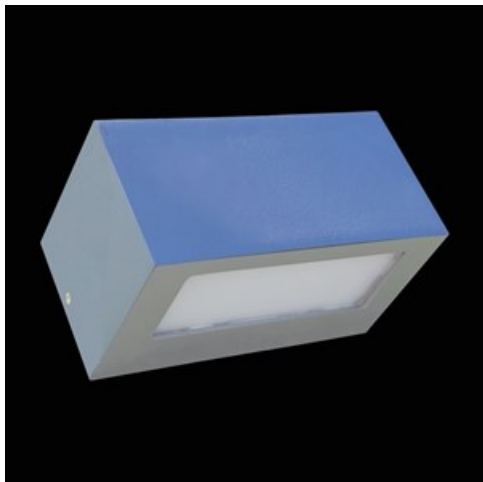


Produkt: KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 25**Indeks:** 19.3165.0006.25

Opis

Oprawa na wymienne źródła LED (tzw. retrofit) pasujące pod oprawkę GU10. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Przesłona mleczna PMMA. Bardzo łatwy montaż i dostęp do wnętrza. Rekomendowana do oświetlenia balkonów.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | KUBIK WALL ECO LED IP54 |
| Nazwa | KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 25 |
| Indeks | 19.3165.0006.25 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | RETROFIT GU10 (brak w komplecie) |
| Strumień LED [lm] | w zależności od użytego źródła światła |
| Moc LED [W] | w zależności od użytego źródła światła |
| Strumień oprawy [lm] | w zależności od użytego źródła światła |
| Moc oprawy [W] | w zależności od użytego źródła światła |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | w zależności od użytego źródła światła |
| Temperatura barwowa [K] | w zależności od użytego źródła światła |
| CRI | w zależności od użytego źródła światła |
| SDCM (źródła LED) | w zależności od użytego źródła światła |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP54 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | w zależności od użytego źródła światła |
| Lx/By | w zależności od użytego źródła światła |
| Zasilacz elektroniczny | brak |

Dane mechaniczne



| | |
|--------------|---|
| Montaż | naścienny |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona | opalizowane PMMA |
| Waga [kg] | 1,2 |
| Wymiary [mm] | 200 x 120 x 100 |

Fotometria

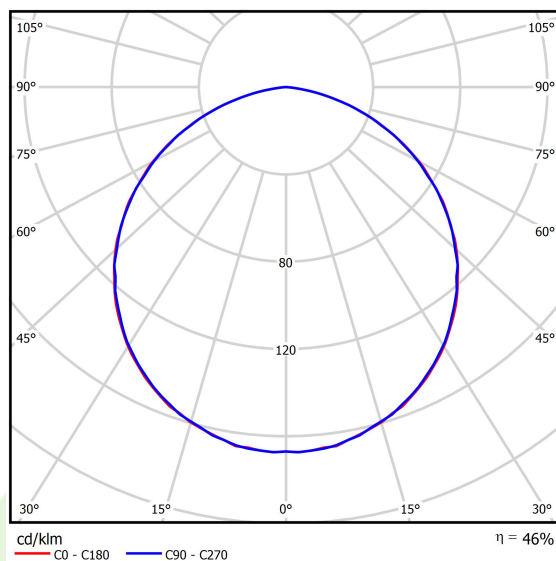

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2025