


**Produkt:** KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 34

**Index:** 19.3165.0006.34

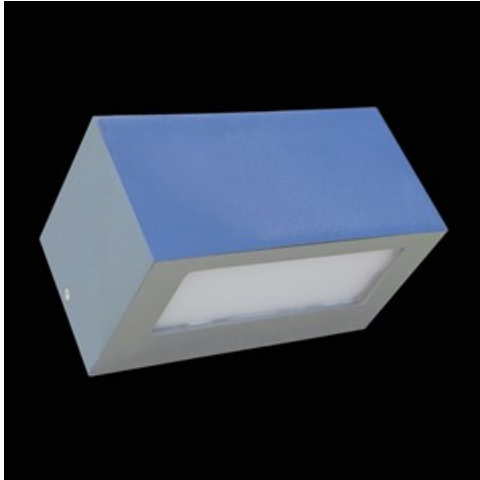

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 200 x 120 x 100 mm. Gewicht 1,03 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 46,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°. Lichtquelle: RETROFIT GU10 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Aussenleuchten</b>                                |
| Familie   | <b>KUBIK WALL ECO LED IP54</b>                       |
| Name      | <b>KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 34</b> |
| Index     | <b>19.3165.0006.34</b>                               |
| EAN       | <b>5902107250935</b>                                 |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>RETROFIT GU10 (nicht enthalten)</b>          |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| LED-Leistung [W]              | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Farbtemperatur [K]            | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| CRI                           | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| SDCM (LED-Quellen)            | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>I</b>  |
| Schutzart                     | <b>IP54</b>                                     |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]               | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Lx/By                         | <b>abhängig von der Lichtquelle</b>             |
| Betriebsgerät                 | <b>keiner</b>                                   |

## Technische Daten



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Montageart       | Wandleuchte     |
| Leuchtenkörper   | Aluminium       |
| Leuchtenfarbe    | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung        | PMMA opal       |
| Gewicht [kg]     | 1,03            |
| Abmessungen [mm] | 200 x 120 x 100 |

## Lichtverteilung

