


**Produkt:** KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 04 PIR

**Index:** 19.3165.0007.04

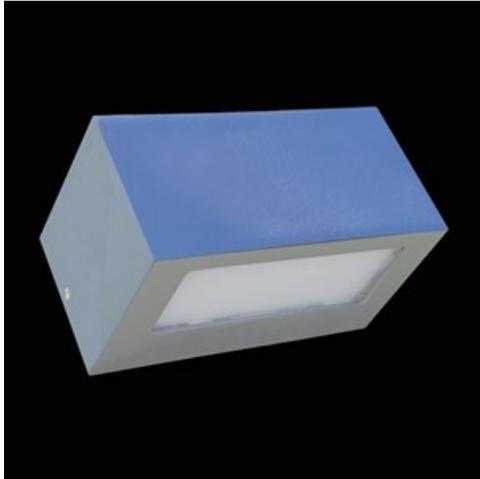

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 200 x 120 x 100 mm. Gewicht 1,14 kg. Abdeckung: PMMA opal. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°. Lichtquelle: RETROFIT GU10 (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der verwendeten Lichtquelle. CRI abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : . Belastbarkeit der Schaltung: . Schutzart: IP54. Schutzklasse: I. Maximaler Durchmesser der LED-Quelle (nur für G9): 18 mm. PIR - Leuchte mit Bewegungssensor.

## Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK WALL ECO LED IP54
Type	KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 04 PIR
Index	19.3165.0007.04



## Technische Daten

Lichtquelle	RETROFIT GU10 (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
CRI	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

## Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PMMA opal
Gewicht [kg]	1,14
Abmessungen [mm]	200 x 120 x 100

## Lichtverteilung

