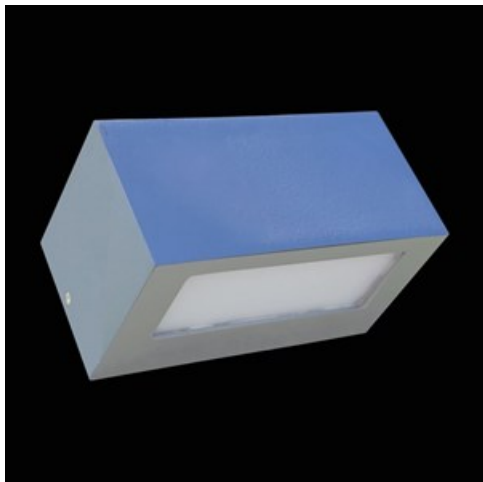


**Produkt:** KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 25 PIR**Indeks:** 19.3165.0007.25

## Opis

Oprawa na wymienne źródła LED (tzw. retrofit) pasujące pod oprawkę GU10. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Przesłona mleczna PMMA. Bardzo łatwy montaż i dostęp do wnętrza. Rekomendowana do oświetlenia balkonów. Oprawa wyposażona w czujnik podczerwieni typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni). Ilość cykli włącz/wyłącz czujnika większy niż 100000.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK WALL ECO LED IP54
Nazwa	KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN 2X GU10 IP54 25 PIR
Indeks	19.3165.0007.25



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	RETROFIT GU10 (brak w komplecie)
Strumień LED [lm]	w zależności od użytego źródła światła
Moc LED [W]	w zależności od użytego źródła światła
Strumień oprawy [lm]	w zależności od użytego źródła światła
Moc oprawy [W]	w zależności od użytego źródła światła
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	w zależności od użytego źródła światła
Temperatura barwowa [K]	w zależności od użytego źródła światła
CRI	w zależności od użytego źródła światła
SDCM (źródła LED)	w zależności od użytego źródła światła
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	w zależności od użytego źródła światła
Lx/By	w zależności od użytego źródła światła
Zasilacz elektroniczny	brak

## Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	opalizowane PMMA
Waga [kg]	1,2
Wymiary [mm]	200 x 120 x 100

## Fotometria

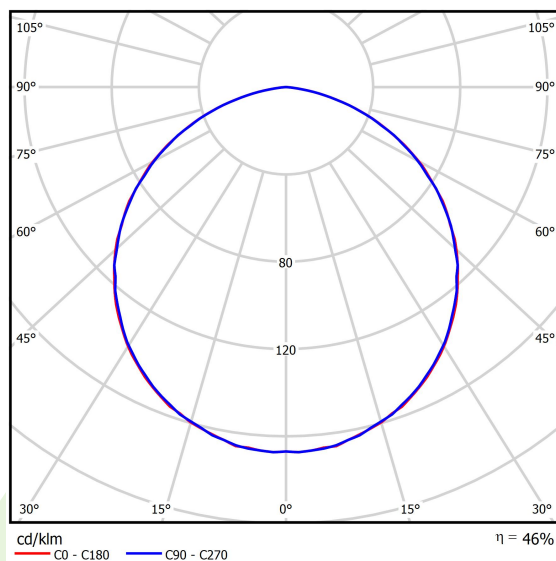

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024