

**Produkt:** KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 21**Indeks:** 19.3166.0003.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlania elewacji budynków. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN
Nazwa	KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 21
Indeks	19.3166.0003.21



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1420
Moc LED [W]	8
Strumień oprawy [lm]	672
Moc oprawy [W]	9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	74,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	opalizowane PMMA
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	2,5
Wymiary [mm]	604 x 125 x 100

## Fotometria

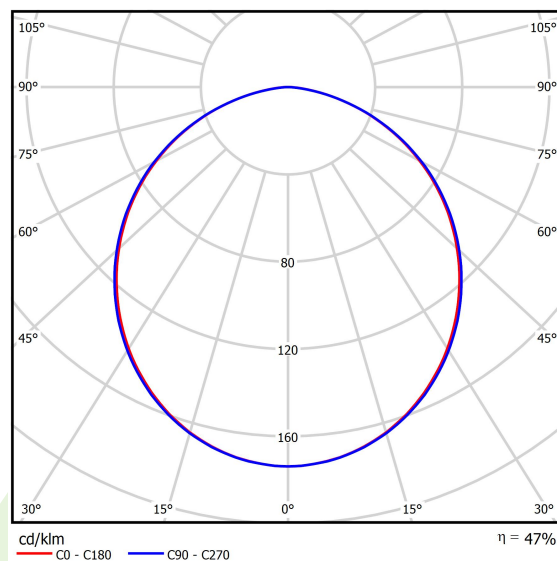

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 12-01-2022