


**Produkt:** KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X2,4W PC 3000K E IP65 04

**Indeks:** 19.3167.0003.04

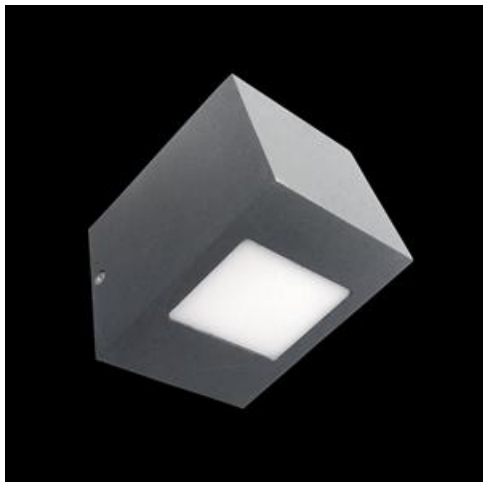

## Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlania elewacji budynków. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN
Nazwa	KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X2,4W PC 3000K E IP65 04
Indeks	19.3167.0003.04



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	310
Moc LED [W]	5
Strumień oprawy [lm]	132
Moc oprawy [W]	7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	18,9
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	0,5
Wymiary [mm]	100 x 100 x 130

## Fotometria

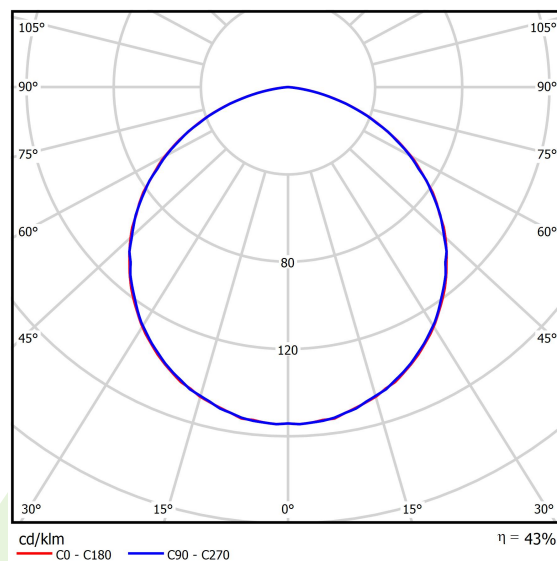

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 01-07-2024