

Produkt: KUBIK LED 2X7,2W 5°-21°/6500K E IP65 21 / 150X150**Index:** 19.3169.0004.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 135 mm. Gewicht 0,48 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 6500 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1062 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Leuchten Lichtausbeute: 59 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ° 30 ° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK LED
Type	KUBIK LED 2X7,2W 5°-21°/6500K E IP65 21 / 150X150
Index	19.3169.0004.21
EAN	5902107140267



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1278
LED-Leistung [W]	14
Leuchtenlichtstrom [lm]	1062
Gesamtleistungsaufnahme [W]	18
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	59
Farbtemperatur [K]	6500
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ° 30 °
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,5
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	0,48
Abmessungen [mm]	150 x 150 x 135

Lichtverteilung

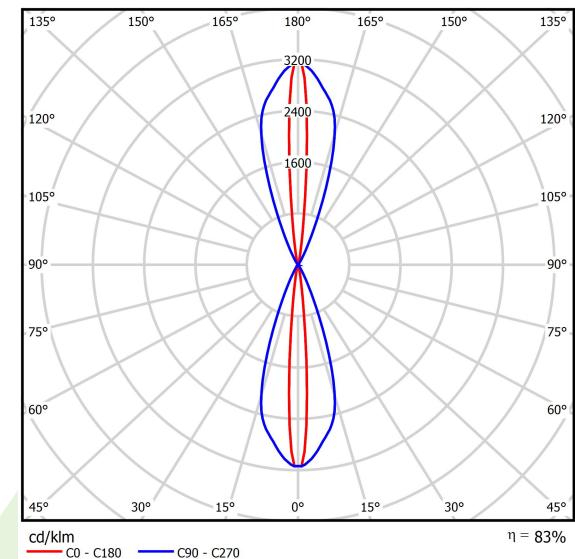

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 17-02-2026