Produkt: KUBIK LED 1X7,2W 5°-21°/6500K E IP65 21 / 150X150
Index: 19.3169.0003.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 135 mm. Gewicht 0,48 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 6500 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 531 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 59 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK LED**
Type	**KUBIK LED 1X7,2W 5°-21°/6500K E IP65 21 / 150X150**
Index	**19.3169.0003.21**
EAN	**5902107140250**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**639**
LED-Leistung [W]	**7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**531**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**9**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**59**
Farbtemperatur [K]	**6500**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**0,48**
Abmessungen [mm]	**150 x 150 x 135**
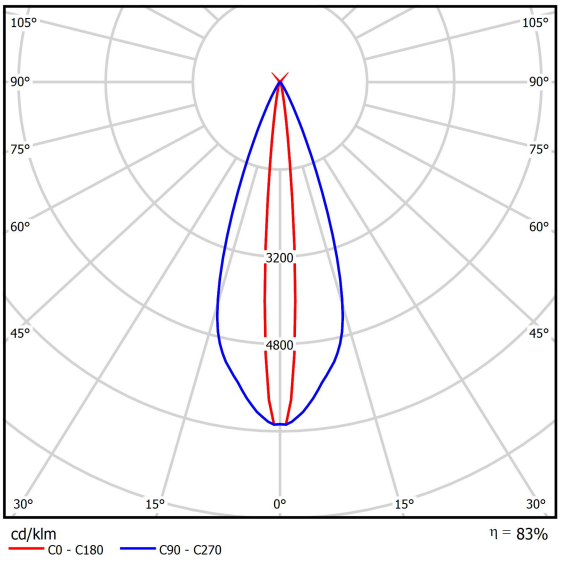
Lichtverteilung