Produkt: PAREO LED 3000 E IP54 850
Index: 19.3170.0001.00

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - schwarz. Abmessungen: Ø440 x 630 mm. Gewicht 5,55 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 39,58%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 105°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1584 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Leuchten Lichtausbeute: 58,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 2 (B10), 5 (B16), 5 (C10), 6 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**PAREO LED**
Type	**PAREO LED 3000 E IP54 850**
Index	**19.3170.0001.00**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4002**
LED-Leistung [W]	**24**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1584**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**27**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**58,7**
Farbtemperatur [K]	**5000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 105°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP54**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**76000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,9**
Belastbarkeit der Schaltung	**2 (B10), 5 (B16), 5 (C10), 6 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**schwarz**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**5,55**
Abmessungen [mm]	**Ø440 x 630**
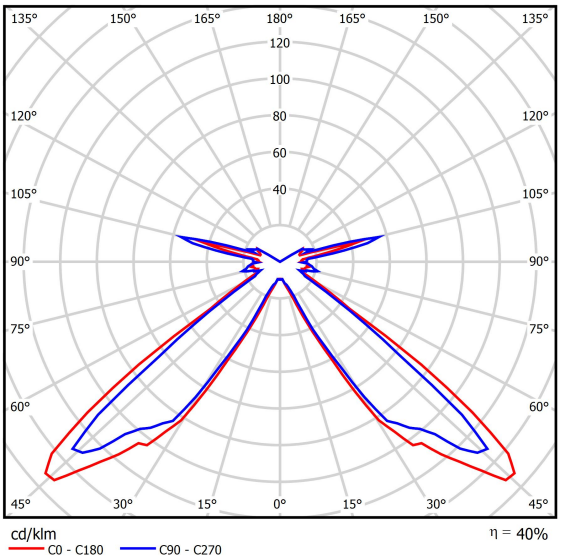
Lichtverteilung