

**Produkt:** PAREO LED 3000 E IP54 850**Indeks:** 19.3170.0001.00

## Opis

Oprawa zewnętrzna parkowa i ogrodowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu o wysokim stopniu odporności na czynniki mechaniczne – IK09. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP54). Średnica nasadzenia – 76 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	PAREO LED
Nazwa	PAREO LED 3000 E IP54 850
Indeks	19.3170.0001.00




## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4002
Moc LED [W]	24
Strumień oprawy [lm]	1584
Moc oprawy [W]	27
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	58,7
Temperatura barwowa [K]	5000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 105°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	76000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Obciążalność obwodów	2 (B10), 5 (B16), 5 (C10), 6 (C16)

## Dane mechaniczne

Montaż	na słupach / wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	5,55
Wymiary [mm]	Ø440 x 630



## Fotometria

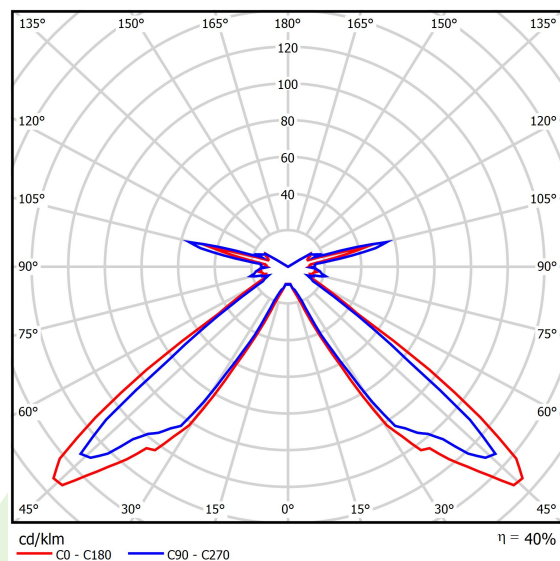

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-11-2024