Produkt: ROLLER LED 1800 FLOOD E IP65 25 840
Indeks: 19.3172.0006.25

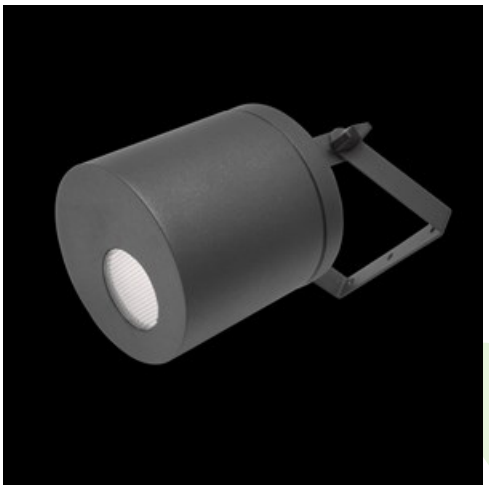

Opis

Korpus oprawy wykonany został z profilu aluminium. Oprawa mocowana do ściany lub sufitu. Montaż odbywa się przy wykorzystaniu uchwytu umożliwiającego nastawianie oprawy w dowolnym kierunku. Przeznaczenie oprawy to miejsca, gdzie wymagane jest zapewnienie chwilowego oświetlenia miejscowego, co wiąże się z dużą częstotliwością włączeń. Oprawa szczególnie rekomendowana jest do zastosowania przy wejściach do budynków, wjazdach do garaży itp.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy zewnętrzne**
Rodzina	**ROLLER LED**
Nazwa	**ROLLER LED 1800 FLOOD E IP65 25 840**
Indeks	**19.3172.0006.25**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**2058**
Moc LED [W]	**11,3**
Strumień oprawy [lm]	**1565**
Moc oprawy [W]	**12,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**122,3**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**85**
SDCM (źródła LED)	**2**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)**
Lx/By	**L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)**
Temperatura otoczenia [°C]	**-25 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,9**
Obciążalność obwodów	**61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16)**

Dane mechaniczne

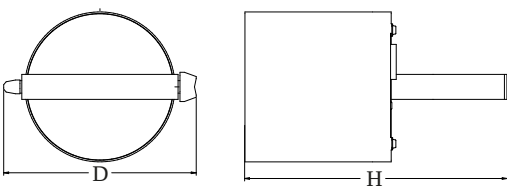

Montaż	**nastropowy i naścienny**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)**
Przesłona	**poliwęglan opalizowany**
Odporność mechaniczna	**IK02**
Wymiary [mm]	**Ø145 x 260**

Fotometria

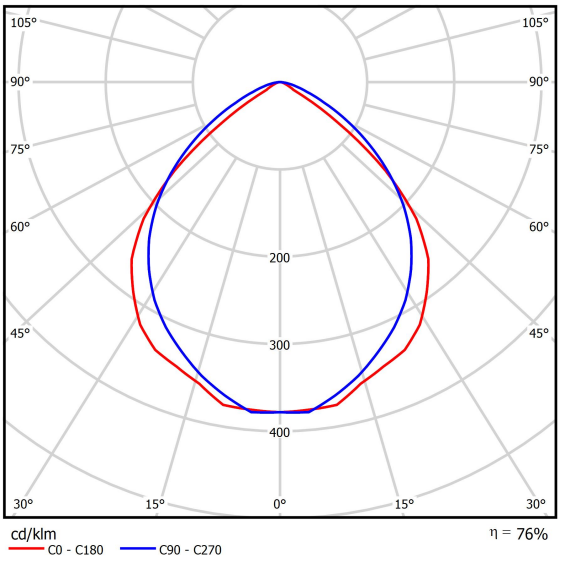

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024