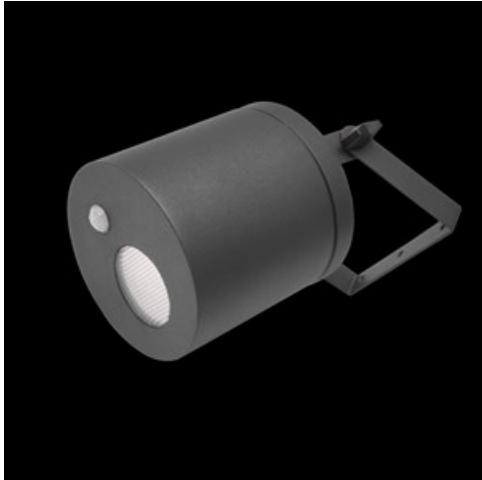


Produkt: ROLLER LED 1000 FLOOD E PIR IP65 21 830**Index:** 19.3172.0003.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: Ø145 x 260 mm. Abdeckung: opaleszierendes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,06%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI85. Lebensdauer: 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 983 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 100,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,9. Belastbarkeit der Schaltung: 60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann mit einem PIR-Bewegungssensor (Passiv-Infrarot) ausgestattet werden.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | ROLLER LED |
| Type | ROLLER LED 1000 FLOOD E PIR IP65 21 830 |
| Index | 19.3172.0003.21 |
| EAN | 5902107279738 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 1292 |
| LED-Leistung [W] | 8,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 983 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 9,8 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 100,3 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | 85 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
| Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16) |

Technische Daten

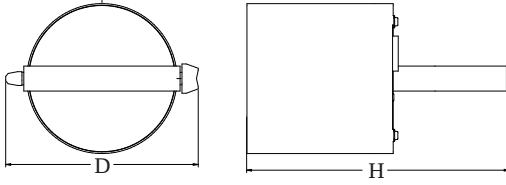

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Montageart | Deckenmontage oder Wandmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | opaleszierendes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK02 |
| Abmessungen [mm] | Ø145 x 260 |

Lichtverteilung

