Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740
Index: 19.3174.0004.22

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Gewicht 7 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,71%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3605 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 35 W. Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK M LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK M LED PREMIUM HE 5000 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 22 740**
Index	**19.3174.0004.22**
EAN	**5902107275693**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4306**
LED-Leistung [W]	**32**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3605**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**35**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**103**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**7**
Abmessungen [mm]	**718 x 311 x 103**

Lichtverteilung

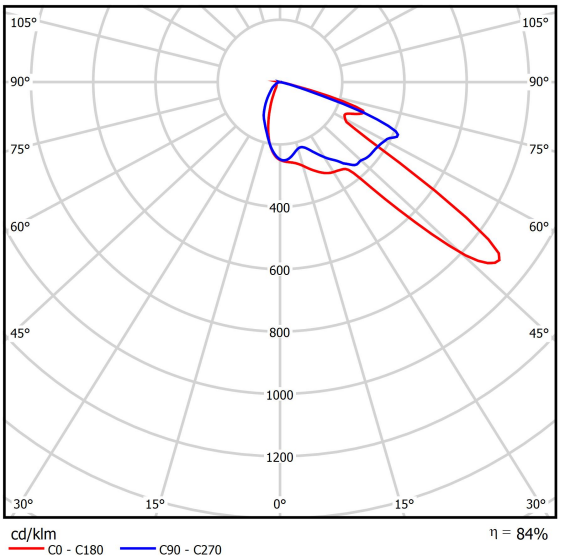

Zubehör

Index	50ELR76/60
Type	REDUKTOR R76/60x100

Index	27LBD-REDUCTION LBD
Type	[A] STREETPARK pole reduction LBD-S05S & LBD-S05M

Index	6BW-M8X40DIN914
Type	M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW PRESS-FIT CYLINDER WITH TAPER END FOR CYLINDER KEYS



Index	27LBD-Holder Fi76
Type	STREETPARK Holder Fi 76 mm, RAL7021

Index	27LBD-HOLDER FI35
Type	STREETPARK Holder Fi 35 mm (arm Fi32) , RAL7021



Index	19.3100.0001.21
Type	Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50

Index	19.3100.0002.21
Type	Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60