

Produkt: STREETPARK M LED PREMIUM HO 22000 FLOOD E IP66 22 757

Index: 19.3174.0009.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Gewicht 7,38 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,05%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 70° / 70°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 17891 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 161 W. Leuchten Lichttausbeute: 111,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos φ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie **Aussenleuchten**

Familie **STREETPARK M LED PREMIUM**

Type **STREETPARK M LED PREMIUM HO 22000 FLOOD E IP66 22 757**

Index **19.3174.0009.22**


EAN **5902107209339**



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	22350
LED-Leistung [W]	146
Leuchtenlichtstrom [lm]	17891
Gesamtleistungsaufnahme [W]	161
Leuchten Lichttausbeute [lm/W]	111,1
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 70° / 70°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	7,38
Abmessungen [mm]	718 x 311 x 103

Lichtverteilung

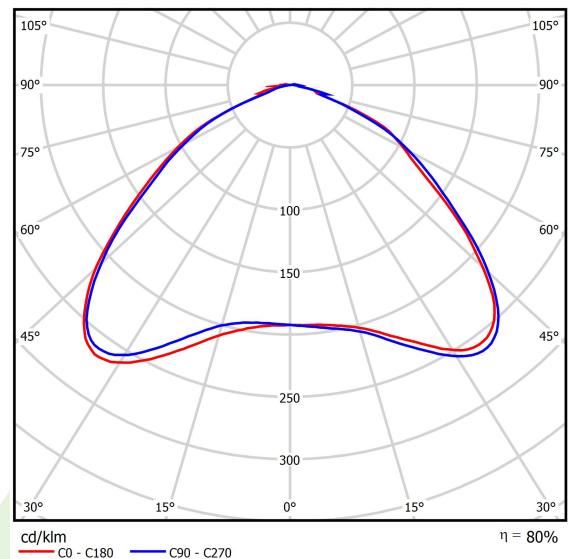

Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100



Index 27LBD-REDUCTION LBD

Type [A] STREETPARK pole reduction
LBD-S05S & LBD-S05M



Index 6BW-M8X40DIN914

Type M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW
PRESS-FIT CYLINDER WITH
TAPER END FOR CYLINDER
KEYS



Index 27LBD-Holder Fi76

Type STREETPARK Holder Fi 76 mm,
RAL7021



Index 27LBD-HOLDER FI35

Type STREETPARK Holder Fi 35 mm
(arm Fi32) , RAL7021



Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 60

