

Produkt: STREETPARK S LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 22 757

Index: 19.3175.0004.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Gewicht 4,62 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,14%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4255 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Leuchten Lichtausbeute: 101,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK S LED PREMIUM
Type	STREETPARK S LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 22 757
Index	19.3175.0004.22
EAN	5902107209377



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5588
LED-Leistung [W]	38
Leuchtenlichtstrom [lm]	4255
Gesamtleistungsaufnahme [W]	42
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	101,3
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\varphi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	4,62
Abmessungen [mm]	628 x 266 x 99

Lichtverteilung

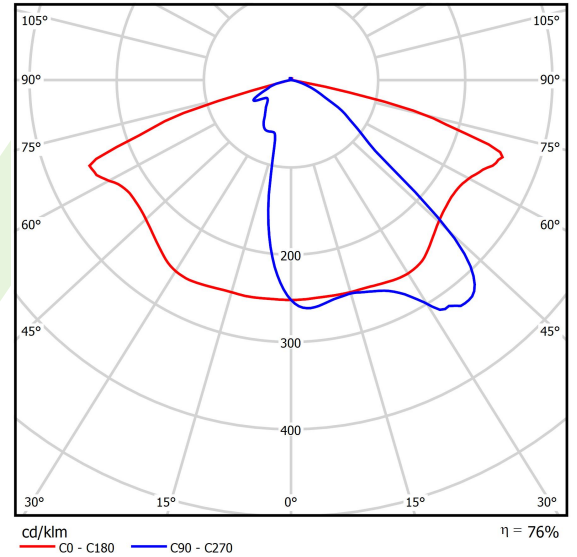

Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100



Index 27LBD-REDUCTION LBD

Type [A] STREETPARK pole reduction
LBD-S05S & LBD-S05M


Index 6BW-M8X40DIN914

Type M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW
PRESS-FIT CYLINDER WITH
TAPER END FOR CYLINDER
KEYS

Index 27LBD-Holder Fi76

Type STREETPARK Holder Fi 76 mm,
RAL7021

Index 27LBD-HOLDER FI35

Type STREETPARK Holder Fi 35 mm
(arm Fi32) , RAL7021

Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 50

Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 60