

**Produkt:** STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000 AREA E IP66 22 757

**Index:** 19.3175.0003.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Gewicht 5,61 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,07%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 104,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5700 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8811 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Leuchten Lichtausbeute: 106,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>STREETPARK S LED PREMIUM</b>
Type	<b>STREETPARK S LED PREMIUM HE 12000 AREA E IP66 22 757</b>
Index	<b>19.3175.0003.22</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>11895</b>
LED-Leistung [W]	<b>76</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>8811</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>83</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>106,2</b>
Farbtemperatur [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 145,6° / 104,2°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)</b>

## Technische Daten

Montageart	<b>Mastmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9007 (dunkelgrau)</b>
Abdeckung	<b>gehärtetes Glas</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK09</b>
Gewicht [kg]	<b>5,61</b>
Abmessungen [mm]	<b>628 x 266 x 99</b>



## Lichtverteilung

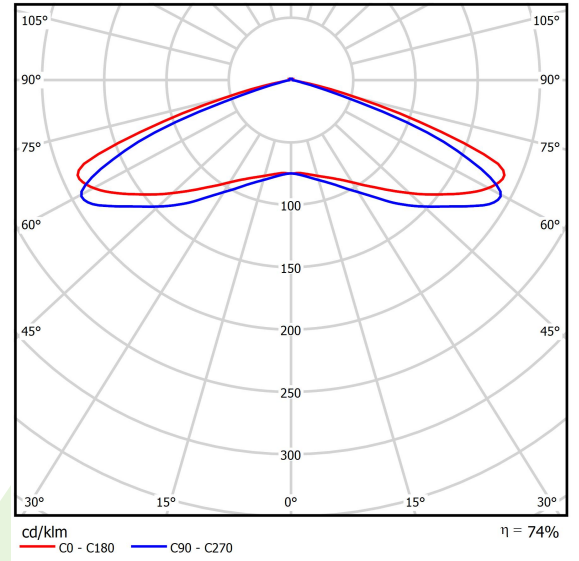

## Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100



Index 27LBD-REDUCTION LBD

Type [A] STREETPARK pole reduction  
LBD-S05S & LBD-S05M

Index 6BW-M8X40DIN914

Type M8x40 DIN 914 A2 NON-NEW  
PRESS-FIT CYLINDER WITH  
TAPER END FOR CYLINDER  
KEYS

Index 27LBD-Holder Fi76

Type STREETPARK Holder Fi 76 mm,  
RAL7021

Index 27LBD-HOLDER FI35

Type STREETPARK Holder Fi 35 mm  
(arm Fi32) , RAL7021

Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for  
STREETPARK Fi 50

Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for  
STREETPARK Fi 60