

Produkt: STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-M E IP66 21 740**Indeks:** 19.3176.0004.21

Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia \varnothing 48 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza. Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne |
| Rodzina | STREETPARK MINI LED PREMIUM |
| Nazwa | STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-M E IP66 21 740 |
| Indeks | 19.3176.0004.21 |
| EAN | 5902107271053 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 3280 |
| Moc LED [W] | 22 |
| Strumień oprawy [lm] | 2708 |
| Moc oprawy [W] | 25 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 108,3 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | rozsył uliczny |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | -40 ÷ 40 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż | na słupach / wysięgnikach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9006 (szary) |
| Przesłona | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09 |
| Waga [kg] | 2,84 |
| Wymiary [mm] | 507 x 209 x 144 |


Fotometria

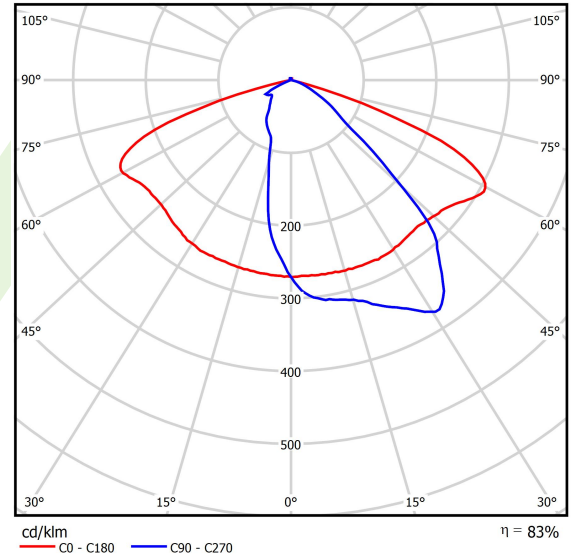

Akcesoria


Indeks 50EL60/48X100

Nazwa Redukcja słupa 60/48x100 do oprawy

Zdjęcie 

Indeks 19.3100.0001.21

Nazwa Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50

Zdjęcie 

Indeks 19.3100.0002.21

Nazwa Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60

Zdjęcie 