

Produkt: STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 21 740

Index: 19.3176.0007.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Gewicht 2,92 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,71%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2746 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Leuchten Lichtausbeute: 109,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | STREETPARK MINI LED PREMIUM |
| Type | STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 21 740 |
| Index | 19.3176.0007.21 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3280 |
| LED-Leistung [W] | 22 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2746 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 109,8 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| Abstrahlwinkel [°] | Straßenbeleuchtung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | gehärtetes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 2,92 |
| Abmessungen [mm] | 507 x 209 x 144 |

Lichtverteilung

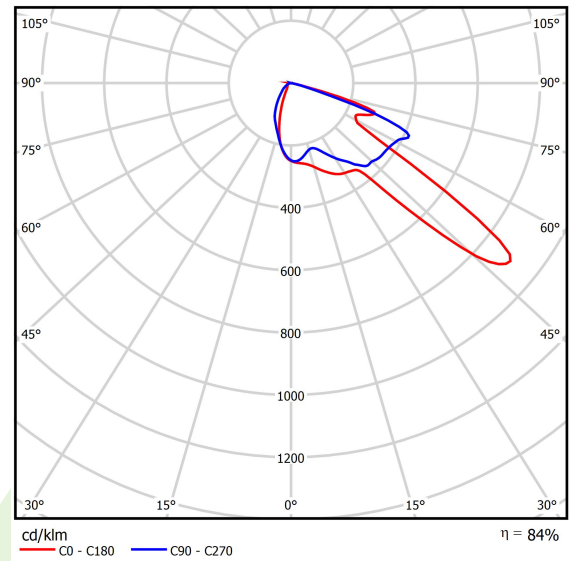

Zubehör

Index 50EL60/48X100

Type Redukcja słupa 60/48x100 do
oprawy

