Produkt: STREETPARK SMALL LED PREMIUM HE 11000 AREA E IP66 21 740
Index: 19.3177.0006.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 260 x 188 mm. Gewicht 5,16 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,63%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8908 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71 W. Leuchten Lichtausbeute: 125,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK SMALL LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK SMALL LED PREMIUM HE 11000 AREA E IP66 21 740**
Index	**19.3177.0006.21**
EAN	**5902107283582**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**10780**
LED-Leistung [W]	**64**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**8908**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**71**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**125,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**5,16**
Abmessungen [mm]	**620 x 260 x 188**

Lichtverteilung

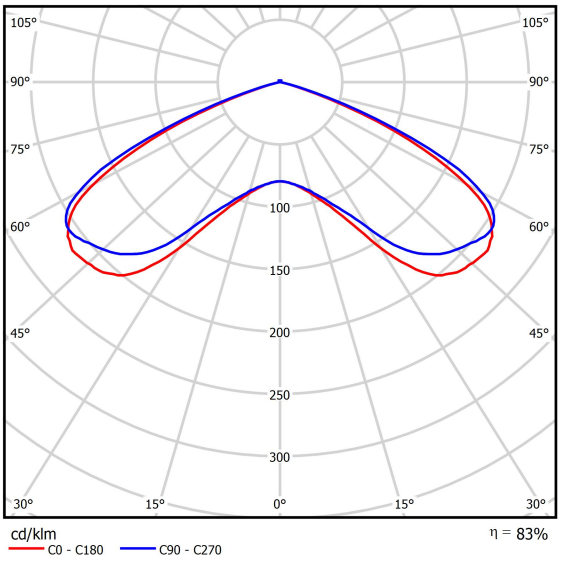

Zubehör

Index	19.3100.0001.21
Type	Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 50

Index	19.3100.0002.21
Type	Pole Mounting Bracket for STREETPARK Fi 60

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 09-09-2025