

Produkt: STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 8000 AREA E IP66 21 740

Index: 19.3177.0001.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 260 x 188 mm. Gewicht 5,2 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,63%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6342 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Leuchten Lichtausbeute: 115,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | STREETPARK SMALL LED PREMIUM |
| Type | STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 8000 AREA E IP66 21 740 |
| Index | 19.3177.0001.21 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 7675 |
| LED-Leistung [W] | 49 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 6342 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 55 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 115,3 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | gehärtetes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 5,2 |
| Abmessungen [mm] | 620 x 260 x 188 |

Lichtverteilung

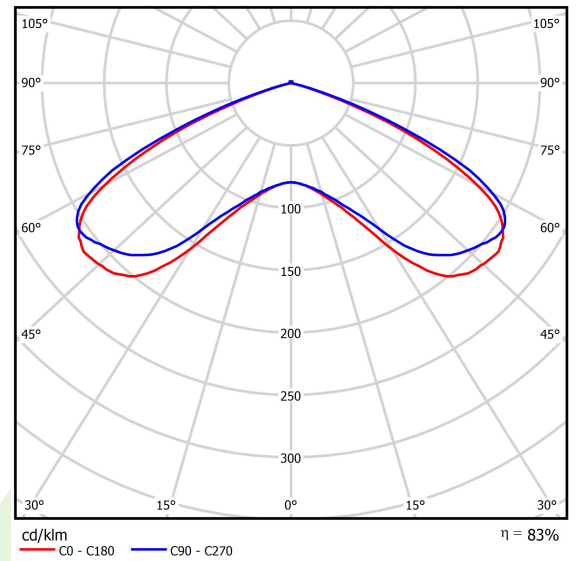

Zubehör

Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 60

