

Produkt: STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 AREA E IP66 21 740

Index: 19.3177.0011.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 260 x 188 mm. Gewicht 5,07 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,63%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 12684 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 111 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK SMALL LED PREMIUM
Type	STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 AREA E IP66 21 740
Index	19.3177.0011.21



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	15350
LED-Leistung [W]	99
Leuchtenlichtstrom [lm]	12684
Gesamtleistungsaufnahme [W]	111
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,3
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Technische Daten



Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	5,07
Abmessungen [mm]	620 x 260 x 188

Lichtverteilung

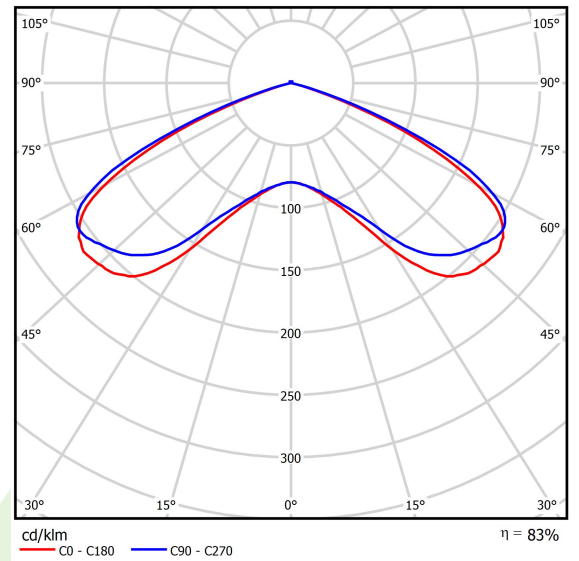

Zubehör

Index 19.3100.0001.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 50



Index 19.3100.0002.21

Type Pole Mounting Bracket for
STREETPARK Fi 60

