Produkt: STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 AREA E IP66 21 740
Indeks: 19.3177.0011.21

Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przeźroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy zewnętrzne**
Rodzina	**STREETPARK SMALL LED PREMIUM**
Nazwa	**STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 AREA E IP66 21 740**
Indeks	**19.3177.0011.21**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**15350**
Moc LED [W]	**99**
Strumień oprawy [lm]	**12684**
Moc oprawy [W]	**111**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**114,3**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>70**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 132,8° / 135,2°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP66**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**-40 ÷ 40**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**na słupach / wysięgnikach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9006 (szary)**
Przesłona	**szyba hartowana transparentna**
Odporność mechaniczna	**IK09**
Waga [kg]	**5,07**
Wymiary [mm]	**620 x 260 x 188**

Fotometria

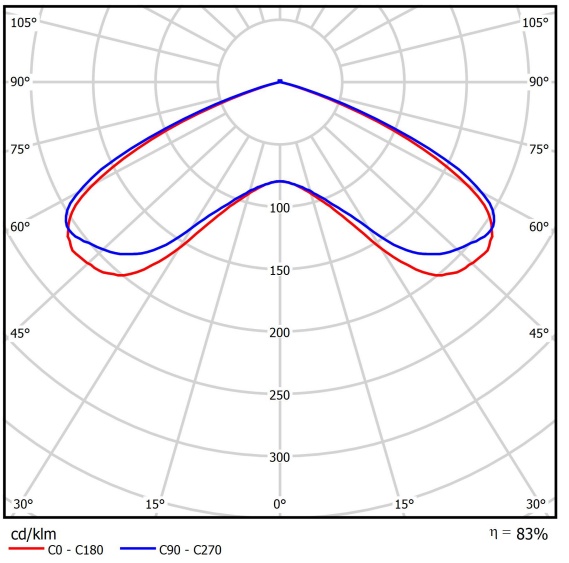

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024