Produkt: TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 830
Index: 19.3179.0001.22

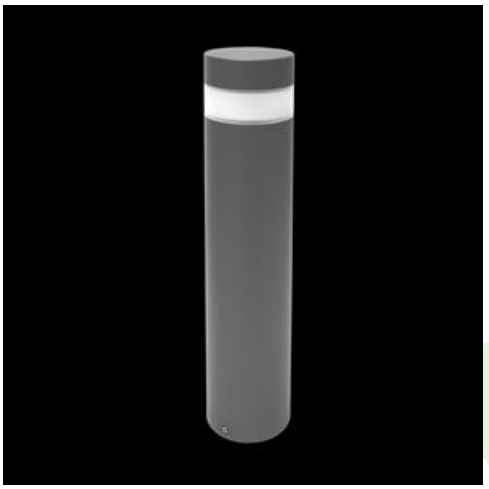

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø120 x 900 mm. Gewicht 5,3 kg. Abdeckung: PMMA opal. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 63,11%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 94,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L90/B50. Leuchtenlichtstrom: 1351 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Leuchten Lichtausbeute: 79,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**TOSCA SLIM LED**
Type	**TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 830**
Index	**19.3179.0001.22**
EAN	**5902107181253**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2140**
LED-Leistung [W]	**15**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1351**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**17**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**79,5**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 94,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L90/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PMMA opal**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**5,3**
Abmessungen [mm]	**Ø120 x 900**
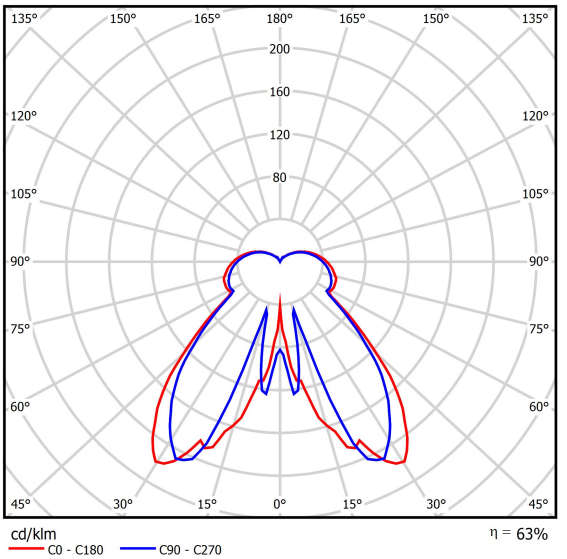
Lichtverteilung