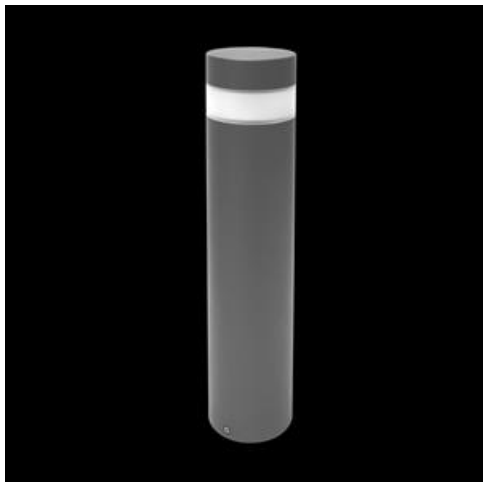


**Produkt:** TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 830**Indeks:** 19.3179.0001.22

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu, wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Obudowa odporna na korozję, wykonana z aluminium. Produkt przeznaczony do efektywnego oświetlenia ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	TOSCA SLIM LED
Nazwa	TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 830
Indeks	19.3179.0001.22
EAN	5902107181253



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2140
Moc LED [W]	15
Strumień oprawy [lm]	1351
Moc oprawy [W]	17
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	79,5
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 94,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L90/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>stojący</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)</b>
Przesłona	<b>opalizowane PMMA</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK08</b>
Waga [kg]	<b>5,3</b>
Wymiary [mm]	<b>Ø120 x 900</b>

## Fotometria

