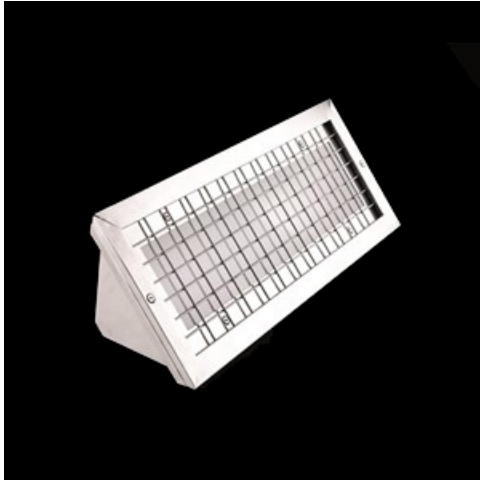


**Produkt:** RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200 SHM KR E IP65 840**Index:** 19.3192.0002.20

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Edelstahl. Farbe - grau. Abmessungen: 675 x 252 x 115 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1797 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13 W. Lichtausbeute: 138 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	RUBIN CLEAN CORNER INOX LED
Type	RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200 SHM KR E IP65 840
Index	19.3192.0002.20




## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2283
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1797
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	138
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-45°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,9

## Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Edelstahl
Leuchtenfarbe	grau
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	675 x 252 x 115



## Lichtverteilung

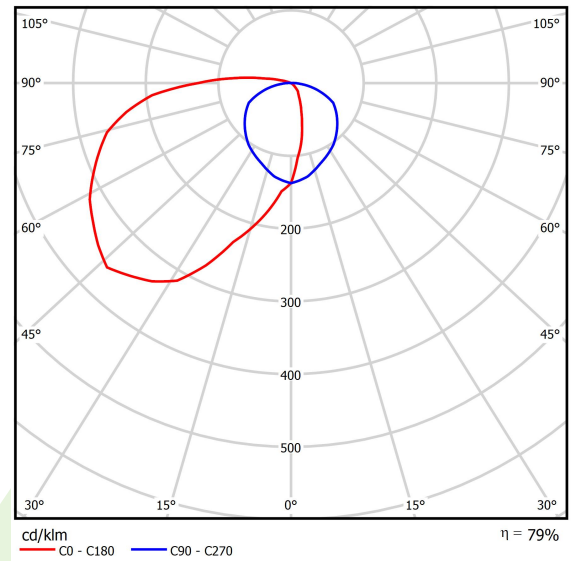

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 10-09-2021