


Produkt: X-LINE WALL 1x E27 PLX 34 / POD ŹRÓDŁO PARATHOM STICK

Index: 19.3101.0001.34

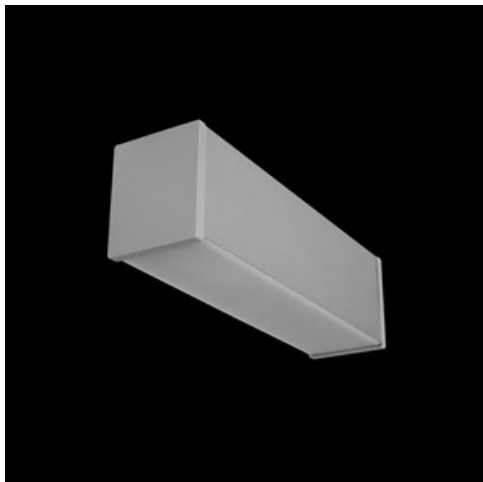

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 63 x 74 mm. Gewicht 0,4 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 38,32%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°. Lichtquelle: LED E27 PARATHOM STICK (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | X-LINE E27 |
| Type | X-LINE WALL 1x E27 PLX 34 / POD ŹRÓDŁO PARATHOM STICK |
| Index | 19.3101.0001.34 |
| EAN | 5902107260507 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED E27 PARATHOM STICK (nicht enthalten) |
| LED-Lichtstrom [lm] | abhängig von der Lichtquelle |
| LED-Leistung [W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | abhängig von der Lichtquelle |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | abhängig von der Lichtquelle |
| Farbtemperatur [K] | abhängig von der Lichtquelle |
| CRI | abhängig von der Lichtquelle |
| SDCM (LED-Quellen) | abhängig von der Lichtquelle |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | abhängig von der Lichtquelle |
| Lx/By | abhängig von der Lichtquelle |
| Betriebsgerät | keiner |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------|
| Montageart | Wandleuchte |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 0,4 |
| Abmessungen [mm] | 250 x 63 x 74 |

Lichtverteilung

