


**Produkt:** X-LINE SURFACE 1x E27 PLX 24 / POD ŹRÓDŁO PARATHOM STICK

**Index:** 19.3101.0002.24

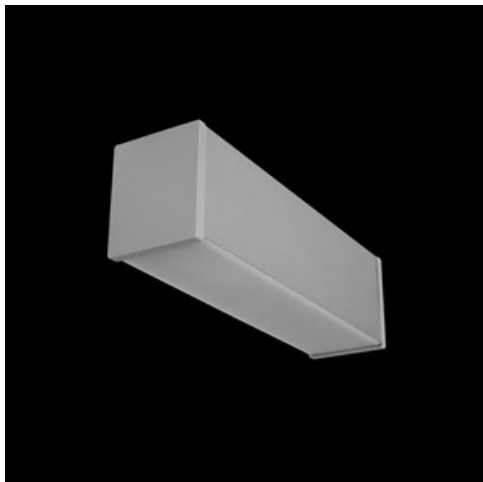

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 250 x 63 x 74 mm. Gewicht 0,8 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 38,32%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°. Lichtquelle: LED E27 PARATHOM STICK (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der Lichtquelle. CRI abhängig von der Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE E27
Type	X-LINE SURFACE 1x E27 PLX 24 / POD ŹRÓDŁO PARATHOM STICK
Index	19.3101.0002.24
EAN	5902107254117



## Technische Daten

Lichtquelle	LED E27 PARATHOM STICK (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der Lichtquelle
CRI	abhängig von der Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,8
Abmessungen [mm]	250 x 63 x 74

## Lichtverteilung

