


**Produkt:** X-LINE SURFACE 1x E27 PLX 34 / POD ŻRÓDŁO PARATHOM STICK

**Index:** 19.3101.0002.34

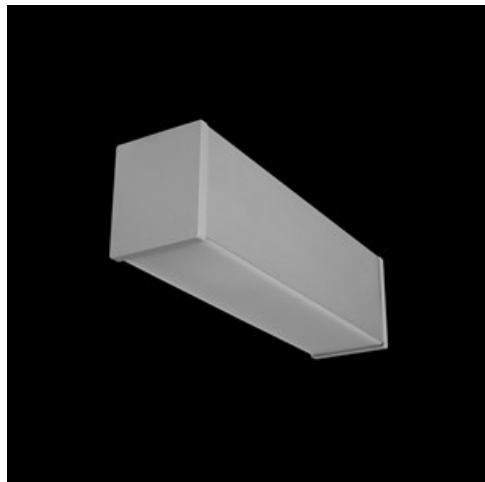

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 63 x 74 mm. Gewicht 0,39 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°. Lichtquelle: LED E27 PARATHOM STICK (nicht enthalten). Farbtemperatur abhängig von der verwendeten Lichtquelle. CRI abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Leuchtenlichtstrom abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Gesamtleistungsaufnahme abhängig von der verwendeten Lichtquelle. Vorschaltgerät: keiner. Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: . Schutzart: IP44. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE E27
Type	X-LINE SURFACE 1x E27 PLX 34 / POD ŻRÓDŁO PARATHOM STICK
Index	19.3101.0002.34



## Technische Daten

Lichtquelle	LED E27 PARATHOM STICK (nicht enthalten)
LED-Lichtstrom [lm]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
LED-Leistung [W]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Leuchtenlichtstrom [lm]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Gesamtleistungsaufnahme [W]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Farbtemperatur [K]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
CRI	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
SDCM (LED-Quellen)	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 114,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Lx/By	abhängig von der verwendeten Lichtquelle
Betriebsgerät	keiner

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Gewicht [kg]	0,39
Abmessungen [mm]	250 x 63 x 74

## Lichtverteilung

