

Produkt: UPDOOR 1500 LED SHM E IP65 34 840

Indeks: 19.3136.0001.34



Opis

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W oprawie istnieje możliwość montażu modułu awaryjnego z termostatem do pracy w niskich temperaturach (-20° C). Oprawa daje możliwość montażu do ściany pionowej bądź też sufitów. Oprawa rekomendowana jest do oświetlania wejść budynków, ciągów komunikacyjnych, tuneli, wejść do metra itp.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	UPDOOR LED
Nazwa	UPDOOR 1500 LED SHM E IP65 34 840
Indeks	19.3136.0001.34




Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1485
Moc LED [W]	9
Strumień oprawy [lm]	1195
Moc oprawy [W]	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	119,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny - lmax=-45°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	naścienny
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SHM (szyba hartowana matowa)
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	3
Wymiary [mm]	242 x 266 x 154

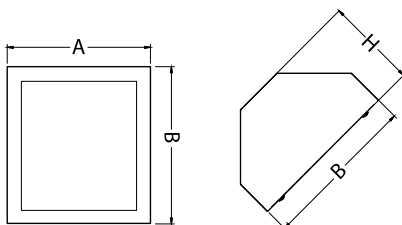

Fotometria

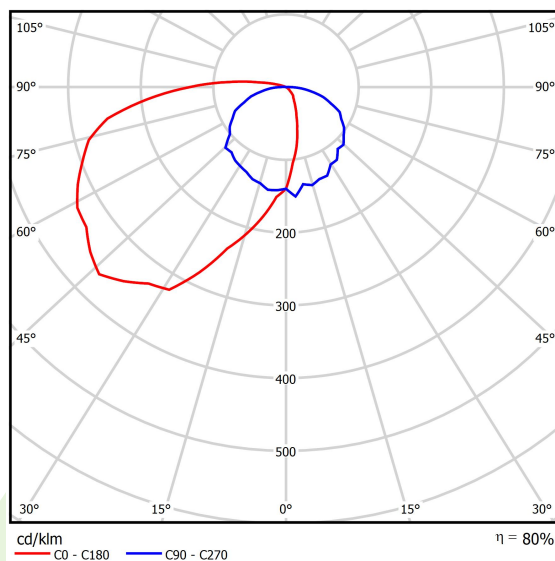


Akcesoria

Indeks 2TJ5521-5A

Nazwa ZACZEP OPRAWY
NASTROPOWY UPDOOR

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 31-08-2022