Produkt: UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 04
Index: 19.3137.0001.04

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 190 x 150 x 150 mm. Gewicht 1,4 kg. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 63,04%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. CRI>80. Lebensdauer: >100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1295 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Leuchten Lichtausbeute: 92,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Umgebungstemperatur: -20÷30 / -25÷30 ° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**UPDOOR MINI LED**
Type	**UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 04**
Index	**19.3137.0001.04**
EAN	**5902107230708**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2055**
LED-Leistung [W]	**12**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1295**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**14**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**92,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**2**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**>100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20÷30 / -25÷30 TERMOSTAT**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16)**

Technische Daten





Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Gewicht [kg]	**1,4**
Abmessungen [mm]	**190 x 150 x 150**
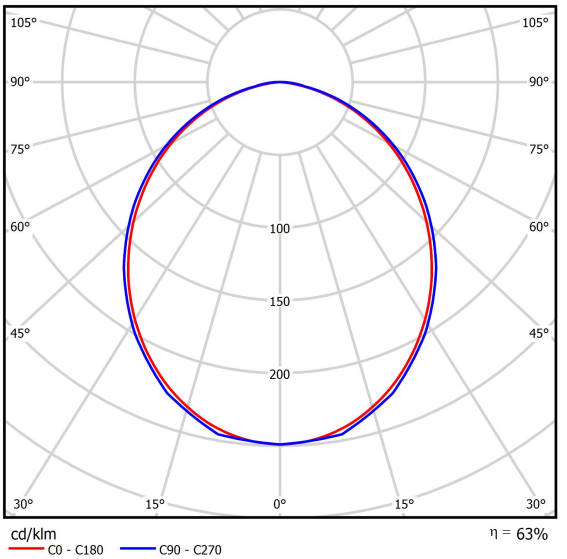
Lichtverteilung