

**Produkt:** RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 PLX E 21 840 / 600X300**Indeks:** 19.3248.0001.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>RUBIN LOOK LED COMPACT</b>
Nazwa	<b>RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 PLX E 21 840 / 600X300</b>
Indeks	<b>19.3248.0001.21</b>



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>4118</b>
Moc LED [W]	<b>25</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>2945</b>
Moc oprawy [W]	<b>27</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>109</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>3</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP40</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>50000</b>
Lx/By	<b>L70/B50</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>nastropowy</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	<b>RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)</b>
Przesłona	<b>PLX (opalizowane PMMA)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Waga [kg]	<b>2,19</b>
Wymiary [mm]	<b>595 x 295 x 54</b>

## Fotometria

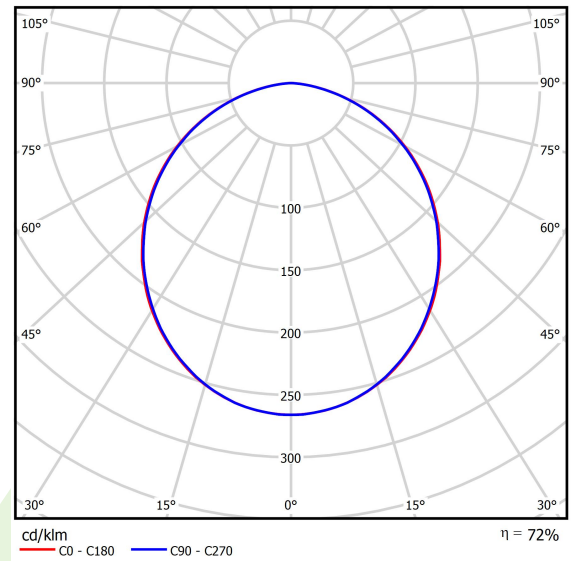

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 27-07-2021