

**Produkt:** RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 PLX E 34 840 / 600X300**Indeks:** 19.3248.0001.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

## Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	RUBIN LOOK LED COMPACT
Nazwa	RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 PLX E 34 840 / 600X300
Indeks	19.3248.0001.34



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4118
Moc LED [W]	25
Strumień oprawy [lm]	2945
Moc oprawy [W]	27
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	109,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

## Dane mechaniczne

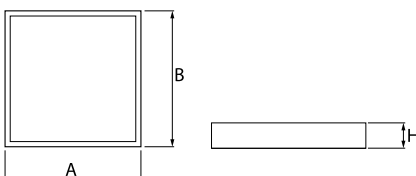

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,1
Wymiary [mm]	595 x 295 x 54

## Fotometria

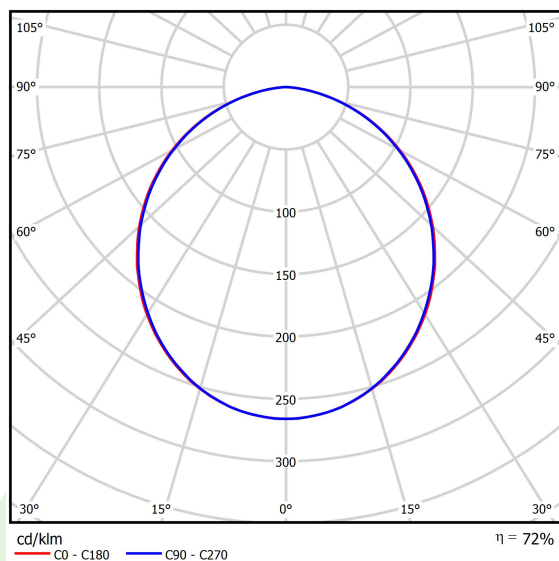

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 07-11-2024