Produkt: **RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E PIR 34 830**
Indeks: **19.3249.0017.34**

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w czujnik podczerwieni typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni). Ilość cykli włącz/wyłącz czujnika większy niż 100000.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Compact**
Rodzina	**RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT**
Nazwa	**RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E PIR 34 830**
Indeks	**19.3249.0017.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4433**
Moc LED [W]	**21,4**
Strumień oprawy [lm]	**3354**
Moc oprawy [W]	**28,9**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**116**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 80000 (2)**
Lx/By	**L70/B10 (1) / L80/B10 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**35 (B10), 65 (B16), 35 (C10), 65 (C16)**

Dane mechaniczne

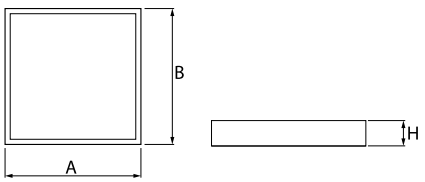

Montaż	**nastropowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**365 x 365 x 50**

Fotometria

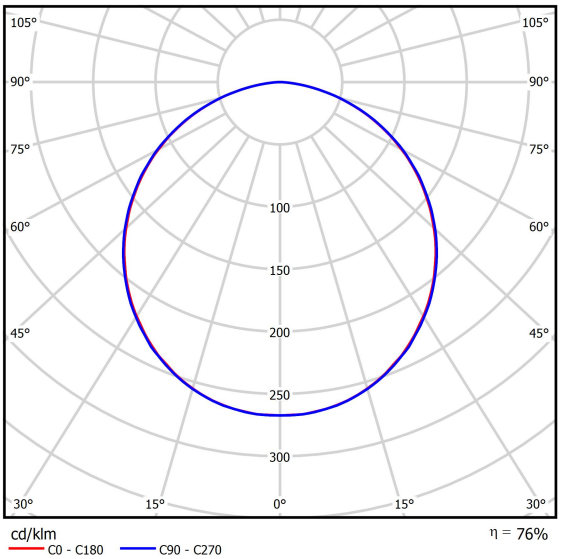

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024