

**Produkt:** RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 21 840**Indeks:** 19.3249.0012.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w czujnik podczerwieni typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni). Ilość cykli włącz/wyłącz czujnika większy niż 100000.

## Informacje o produkcie


Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT</b>
Nazwa	<b>RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E PIR 21 840</b>
Indeks	<b>19.3249.0012.21</b>



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>3381</b>
Moc LED [W]	<b>15,3</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>2558</b>
Moc oprawy [W]	<b>20,1</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>127,3</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	<b>RG0</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP40</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>100000 (1) / 80000 (2)</b>
Lx/By	<b>L70/B10 (1) / L80/B10 (2)</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>45 (B10), 75 (B16), 45 (C10), 75 (C16)</b>

## Dane mechaniczne

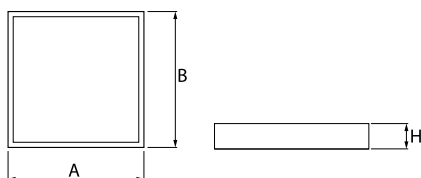

Montaż	<b>nastropowy</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	<b>RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)</b>
Przesłona	<b>PLX (opalizowane PMMA)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Waga [kg]	<b>2,13</b>
Wymiary [mm]	<b>365 x 365 x 50</b>

## Fotometria

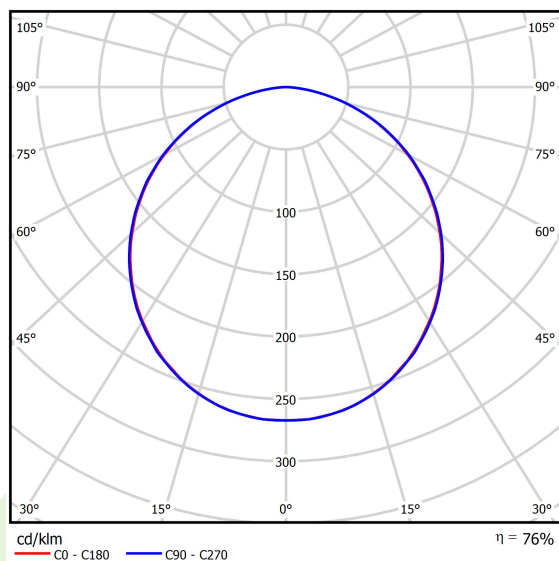

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 07-11-2024