

**Produkt:** STREETPARK S LED COMPACT HO 10000 SHM E IP66 22 757**Index:** 19.3250.0003.22

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 60000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 8808 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>STREETPARK LED COMPACT</b>
Type	<b>STREETPARK S LED COMPACT HO 10000 SHM E IP66 22 757</b>
Index	<b>19.3250.0003.22</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>11175</b>
LED-Leistung [W]	<b>76</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>8808</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>83</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>106</b>
Farbtemperatur [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>5</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>60000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Mastmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9007 (dunkelgrau)</b>
Abdeckung	<b>SHM (gehärtetes mattes Glas)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK09</b>
Abmessungen [mm]	<b>628 x 266 x 99</b>

## Lichtverteilung

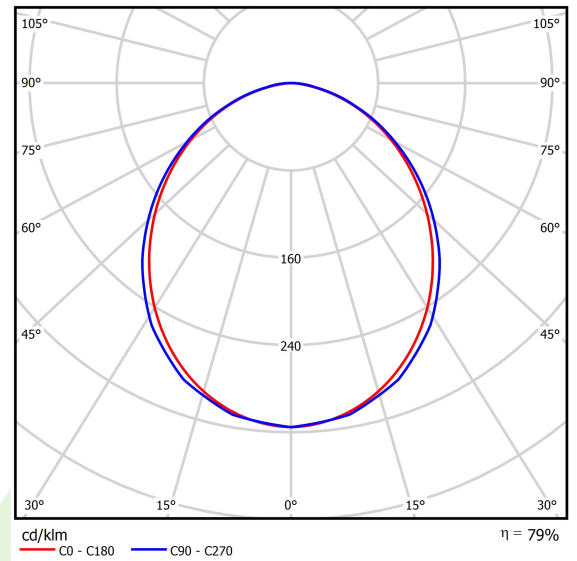

## Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 30-11-2021