

Produkt: STREETPARK MINI LED COMPACT HO 3500 STREET-M E IP66 21 740**Index:** 19.3251.0001.34

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Gewicht 2,81 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,55%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2708 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Leuchten Lichtausbeute: 108,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Compact |
| Familie | STREETPARK MINI LED COMPACT |
| Type | STREETPARK MINI LED COMPACT HO 3500 STREET-M E IP66 21 740 |
| Index | 19.3251.0001.34 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3280 |
| LED-Leistung [W] | 22 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2708 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 108,3 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 5 |
| Abstrahlwinkel [°] | Straßenbeleuchtung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | gehärtetes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 2,81 |
| Abmessungen [mm] | 507 x 209 x 144 |

Lichtverteilung

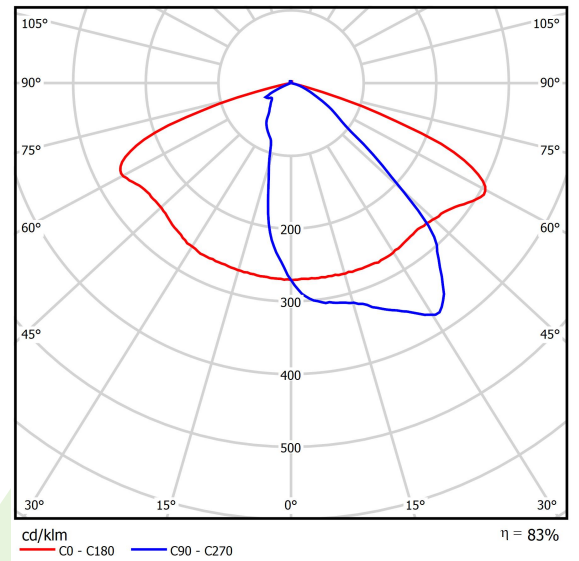

Zubehör

Index 50EL60/48X100

Type Mastreduzierung 60/48x100 für
Leuchte HDO369

