

Produkt: PAREO ONE LED 2000 STREET-M E IP66 22 740

Indeks: 19.3266.0001.22



## Opis

Modernistyczna oprawa parkowa i ogrodowa. Korpus wykonany z odlewu aluminium. Przesłona przezroczysta wykonana ze szkła hartowanego. Zewnętrzna powłoka zapewnia wysoki poziom odporności na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd oprawy w trakcie całego okresu eksploatacji (stopień IP66). Średnica nasadzenia – 78 mm. Oprawa jest szczególnie rekomendowana do oświetlania skwerów, placów, parków, otwartych przestrzeni.

## Informacje o produkcie


|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                         |
| Rodzina   | PAREO ONE LED                             |
| Nazwa     | PAREO ONE LED 2000 STREET-M E IP66 22 740 |
| Indeks    | 19.3266.0001.22                           |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 2440                                   |
| Moc LED [W]                        | 10,8                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 2007                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 12,1                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 165,9                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >70                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | Rozsył uliczny                         |
| Klasa ochrony                      | II                                     |
| Stopień szczelności                | IP66                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                                 |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,9                                   |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

## Dane mechaniczne

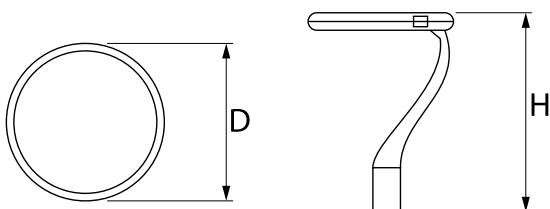

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary)       |
| Przesłona             | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09                          |
| Waga [kg]             | 5,55                          |
| Wymiary [mm]          | Ø490 x 560                    |

## Fotometria

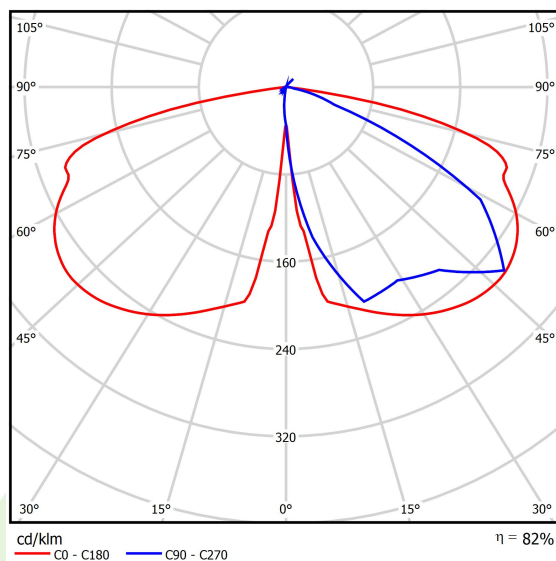

## Akcesoria

Indeks 19.3266.9999.22

Nazwa PAREO ONE LED REDUKCJA  
22 76/62mm

Zdjęcie

