

Produkt: PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 730

Index: 19.3266.0012.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø490 x 560 mm. Gewicht 5,55 kg. Abdeckung: gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,26%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5279 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 130,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale



| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | PAREO ONE LED |
| Type | PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66 22 730 |
| Index | 19.3266.0012.22 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 6418 |
| LED-Leistung [W] | 36,1 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 5279 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 40,5 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 130,3 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >70 |
| Abstrahlwinkel [°] | Straßenbeleuchtung |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|------------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9007 (dunkelgrau) |
| Abdeckung | gehärtetes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Gewicht [kg] | 5,55 |
| Abmessungen [mm] | Ø490 x 560 |

Lichtverteilung

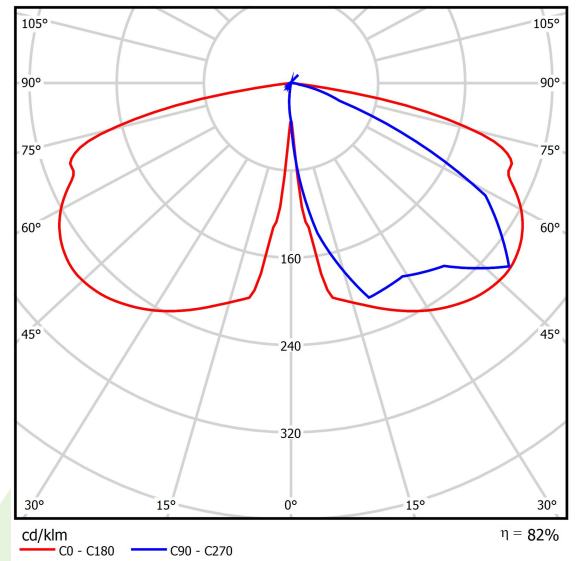

Zubehör

Index 19.3266.9999.22

Type PAREO ONE LED REDUKTION 22
76/62mm

