

Produkt: BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 625X625

Index: 19.3213.0056.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 621 x 621 x 34 mm. Gewicht 3,1 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 88,00%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 88,6° / 93°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3453 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 167,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung: 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKPANEL LED M625
Type	BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840 625X625
Index	19.3213.0056.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3924
LED-Leistung [W]	18,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	3453
Gesamtleistungsaufnahme [W]	20,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	167,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,6° / 93°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 32 (C10), 52 (C16)

Technische Daten

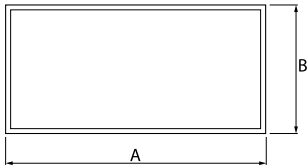

Montageart	Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	621 x 621 x 34

Lichtverteilung

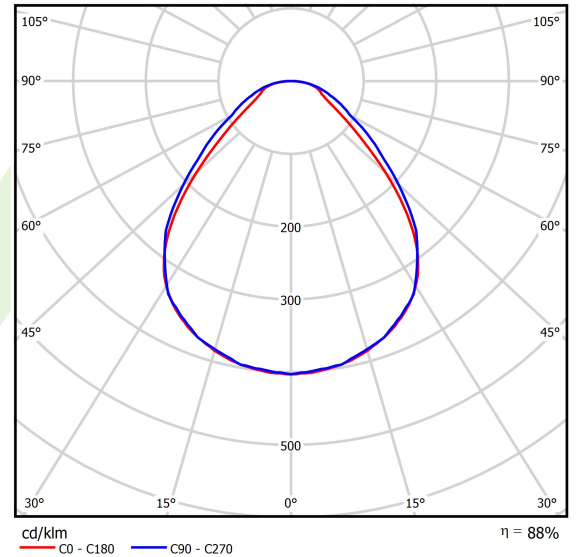


Zubehör

Index 19.3213.0081.34

Type BACKPANEL LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 625X625

Index 19.3213.0075.34

Type BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES 34 / 625X625

Index 19.3213.0078.34

Type BACKPANEL LED RAHMEN FÜR
EINE DECKENMONTAGE MIT
AUFHÄNGUNG 1,5M 34 / 625X625