

Produkt: BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 625X625**Index:** 19.3213.0050.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 621 x 621 x 34 mm. Gewicht 3,1 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 89,57%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3460 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: . Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	BACKPANEL LED M625
Type	BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 625X625
Index	19.3213.0050.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3864
LED-Leistung [W]	24
Leuchtenlichtstrom [lm]	3460
Gesamtleistungsaufnahme [W]	27
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	128
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

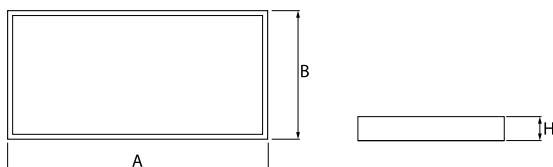

Montageart	Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,1
Abmessungen [mm]	621 x 621 x 34

Lichtverteilung

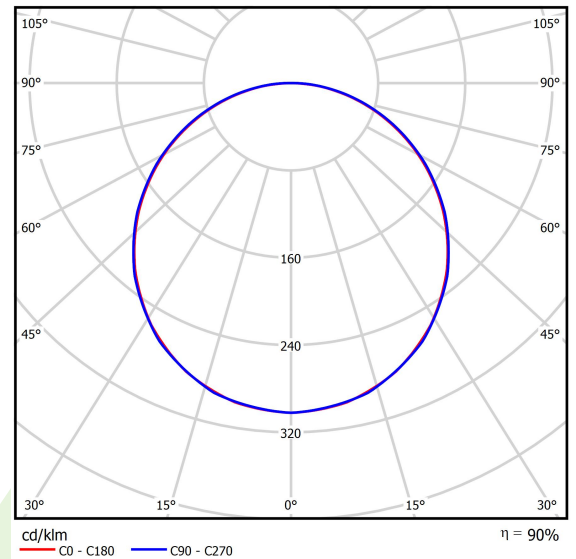

Zubehör

Index 19.3213.0081.34

Type BACKPANEL LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 625X625

Index 19.3213.0075.34

Type BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES 34 / 625X625

Index 19.3213.0078.34

Type BACKPANEL LED RAHMEN FÜR
EINE DECKENMONTAGE MIT
AUFHÄNGUNG 1,5M 34 / 625X625