

**Produkt:** AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 SHM E IP65 34 840 / 600X600**Index:** 19.3236.0006.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 75 mm. Gewicht 7,7 kg. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,32%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6862 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ° bis 30 ° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT
Type	AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 SHM E IP65 34 840 / 600X600
Index	19.3236.0006.34
EAN	5902107263621



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	8236
LED-Leistung [W]	49
Leuchtenlichtstrom [lm]	6862
Gesamtleistungsaufnahme [W]	55
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	124,8
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ° bis 30 °
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)

## Technische Daten



Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	7,7
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 75

## Lichtverteilung

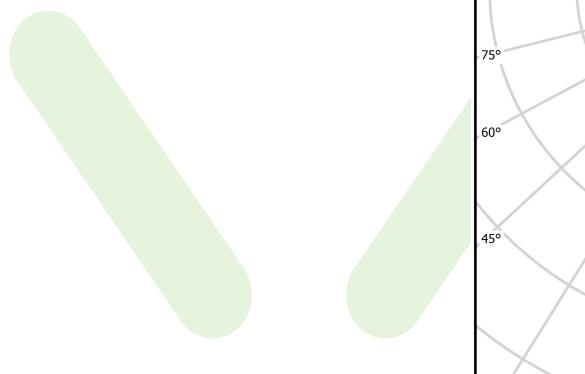

cd/klm  
C0 - C180      C90 - C270

η = 83%

## Zubehör

Index 2C1A7392

Type Adoptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600

