

**Produkt:** AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.3236.0002.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT</b>
Nazwa	<b>AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 MICRO-PRM E IP65 34 840 / 600X600</b>
Indeks	<b>19.3236.0002.34</b>
EAN	<b>5902107263645</b>



## Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>8236</b>
Moc LED [W]	<b>49</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>6347</b>
Moc oprawy [W]	<b>55</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>115,4</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>3</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°</b>
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	<b>RG0</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP65</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>60000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,4
Wymiary [mm]	595 x 595 x 75

## Fotometria

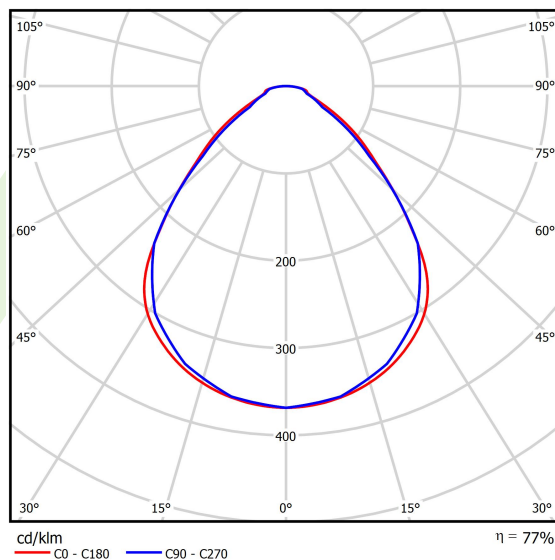

## Akcesoria

Indeks 2C1A7392

Nazwa RAMKA ADAPTACYJNA DO  
SUFITU G/K 34 / 600X600