

Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 3600 24° SH E 34 840**Index:** 19.3239.0045.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 175 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 54000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2726 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Compact |
| Familie | BERYL SURFACE LED COMPACT |
| Type | BERYL SURFACE LED COMPACT 3600 24° SH E 34 840 |
| Index | 19.3239.0045.34 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 3918 |
| LED-Leistung [W] | 24 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2726 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 109 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | 85 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 25,2° / 23,4° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 54000 |
| Lx/By | L70/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

Technische Daten



| | |
|---------------------|------------------------|
| Montageart | Deckenmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | keiner |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | Ø108 x 175 |

Lichtverteilung

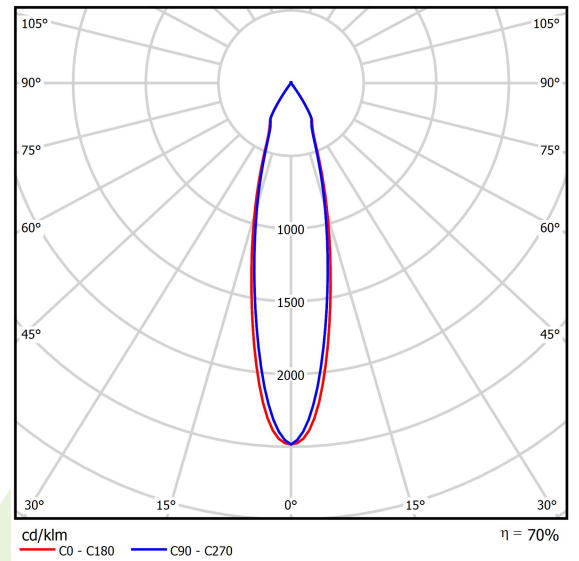

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 30-11-2021