

Produkt: AGAT CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X300**Indeks:** 19.4044.4411.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Produkt zapewnia jednorodny rozkład światła na przesłonie bez cieni i jaśniejszych punktów bezpośrednio pod źródłami LED. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki. *Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.


Informacje o produkcie

Kategoria **Oprawy Clean do wbudowania**Rodzina **AGAT CLEAN LED SMOOTH**Nazwa **AGAT CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1200X300**Indeks **19.4044.4411.34**

Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 7875 |
| Moc LED [W] | 39,8 |
| Strumień oprawy [lm] | 6050 |
| Moc oprawy [W] | 42,2 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 143,4 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16) |

Dane mechaniczne

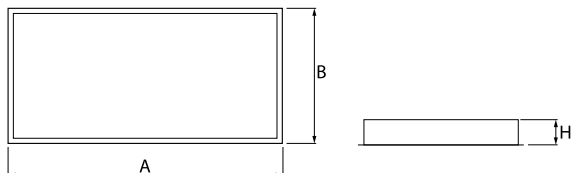

| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | biały |
| Przesłona | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] | 1196 x 296 x 76 |
| Otwór montażowy [mm] | 1180 x 280 |

Fotometria

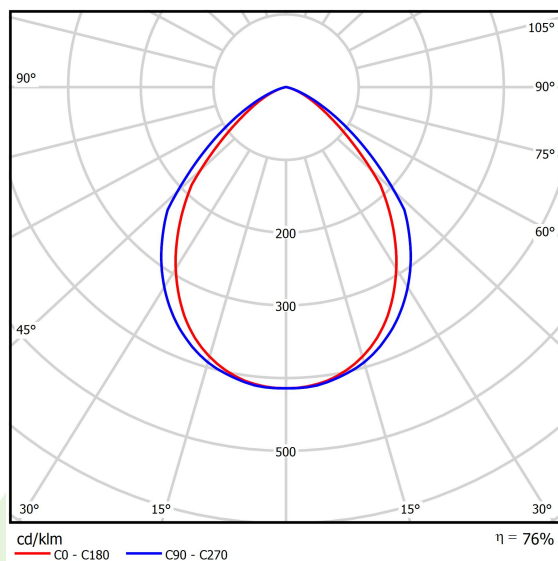

Akcesoria

Indeks 2M-X414LKPIPT5

Nazwa AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT
DO SUFITU G/K - KOMPLET

Zdjęcie

