Produkt: AGAT CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600
Indeks: 19.4044.1611.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Produkt zapewnia jednorodny rozkład światła na przesłonie bez cieni i jaśniejszych punktów bezpośrednio pod źródłami LED. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki. *Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean do wbudowania**
Rodzina	**AGAT CLEAN LED SMOOTH**
Nazwa	**AGAT CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 600X600**
Indeks	**19.4044.1611.34**
EAN	**5901867471390**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**7337,2**
Moc LED [W]	**35,6**
Strumień oprawy [lm]	**5730**
Moc oprawy [W]	**39,9**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**143,6**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**8 (B10), 13 (B16), 12 (C10), 20 (C16)**

Dane mechaniczne

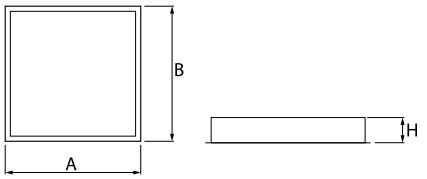

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**5,48**
Wymiary [mm]	**596 x 596 x 76**
Otwór montażowy [mm]	**580 x 580**

Fotometria

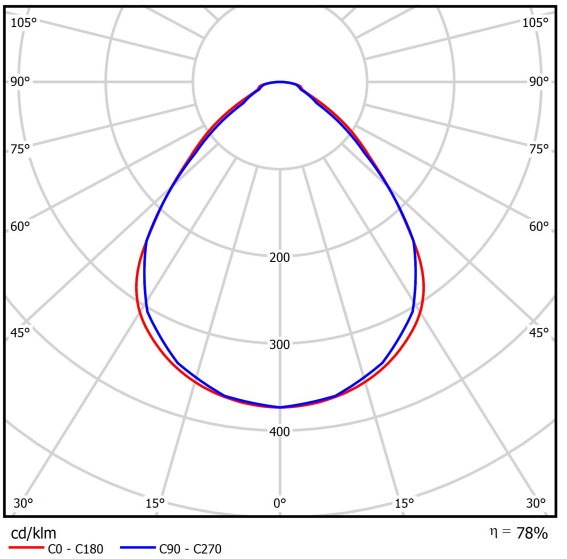

Akcesoria

Indeks	2M-X414LKPIPT5
Nazwa	AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026