Produkt: RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1160X620MM
Index: 19.4047.4811.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1160 x 620 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 76,83%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 10894 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 102 W. Leuchten Lichtausbeute: 106,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 24 (B16), 24(C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Clean-Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN CLEAN LED SMOOTH**
Type	**RUBIN CLEAN LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM SH E IP65 34 830 / 1160X620MM**
Index	**19.4047.4811.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**14180**
LED-Leistung [W]	**91**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**10894**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**102**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**106,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 24 (B16), 24(C10), 40 (C16)**

Technische Daten

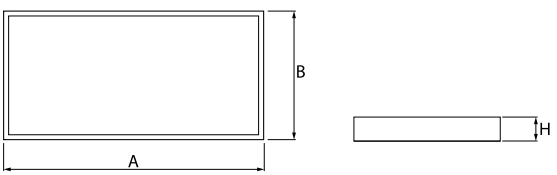

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1160 x 620 x 78**
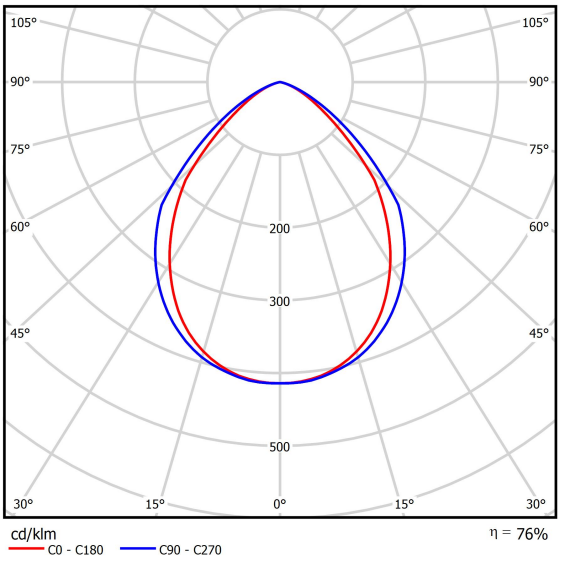
Lichtverteilung